


PARA PEDIR SU ESLINGA DE CADENA DE ALEACIÓN GRADO 100 DE CROSBY®

Siga estos pasos simples para pedir una eslinga:

1. Determine la carga máxima que será izada por la eslinga.
2. Escoja el tipo y tamaño de eslinga apropiada para la forma de la carga a izar. La decisión debe tener en cuenta el ángulo de los ramales de la eslinga en eslingas con ramales múltiples. Determine el alcance total desde el punto de apoyo del eslabón maestro hasta el punto de apoyo del gancho (ver. Fig. 1).
3. Determine el alcance total desde el punto de apoyo del eslabón maestro hasta el punto de apoyo del gancho (ver. Fig. 1).
4. Póngase en contacto con su Distribuidor Crosby autorizado.
5. Ponga una etiqueta de identificación en la eslinga. Podrá conseguir estas etiquetas con los Distribuidores de Crosby.

Cada eslinga debe tener marcas que indiquen: nombre o marca registrada del fabricante, grado, tamaño



nominal de la cadena, número de ramales, carga nominal para el/los tipo(s) de enganche(s) usado(s) y el ángulo en el que se basa (alcance).

Al utilizar eslingas de cadena en formato de estrangulación, la Carga límite de trabajo debe reducirse un 20%. Crosby recomienda un ángulo mínimo de estrangulación de 120 grados. Consulte a Crosby cuando planea utilizar un ángulo de estrangulación de menos de 120 grados. Si usa ganchos de traba con asiento Crosby A-1338 con un ángulo mínimo de estrangulación de 120 grados, puede utilizar la Carga límite de trabajo nominal completa de la eslinga. En aplicaciones de acortamiento, se requiere una reducción del 20% de la Carga límite de trabajo, excepto cuando se use el gancho de traba con asiento A-1338, el eslabón acortador de cadena S-1311N, o el Eslabón acortador ELIMINATOR™ de Crosby. Pueden usarse sin reducción de la Carga límite de trabajo.



Las eslingas ilustradas aquí son ensambles estándar que pueden hacerse de componentes con "Prueba de Carga" y cadenas de aleación proporcionadas por su distribuidor Crosby. Los ensambles deben incluir la identificación de la eslinga de cadena. (not shown, see page 238).

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17



TIPO CO



TIPO SOS



TIPO SOG



TIPO SOF



TIPO SSS



TIPO SGS



TIPO ASOS



TIPO ASOF



TIPO ASOG



TIPO SOCH

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
CO	Eslinga de Cadena Simple con Eslabón Maestro en cada Extremo	SGS	Eslinga de Cadena Simple con Gancho de Traba y Gancho de Quijada
SOS	Eslinga de Cadena Simple con Eslabón Maestro y Gancho de Quijada	ASOS	Eslinga de Cadena Simple con Gancho de Traba y Gancho para Eslinga
SOG	Eslinga de Cadena Simple con Eslabón Maestro y Gancho de Traba	ASOF	Eslinga de Cadena Simple Ajustable con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición
SOF	Eslinga de Cadena Simple con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición	ASOG	Eslinga de Cadena Simple Ajustable con Eslabón Maestro y Gancho de Traba
SSS	Eslinga de Cadena Simple con Gancho de Eslinga en cada Extremo	SOCH	Simple con Estrangulador 1355



TIPO DOS



TIPO DOG



TIPO DOF



TIPO ADOS



TIPO ADOG



TIPO DOCH

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
DOS	Eslinga de Cadena Doble con Eslabón Maestro y Gancho para Eslinga	ADOS	Eslinga de Cadena Doble Ajustable con Argolla Maestra y Ganchos de Quijada
DOG	Eslinga de Cadena Doble con Eslabón Maestro y Gancho de Traba	ADOG	Eslinga de Cadena Doble Ajustable con Argolla Maestra y Ganchos de Traba
DOF	Eslinga de Cadena Doble con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición	DOCH	Doble con Estrangulador 1355



TIPO TOS



TIPO TOG



TIPO TOF



TIPO TOCH



TIPO QOS



TIPO QOG



TIPO QOF

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
TOS	Eslinga de Cadena Triple con Eslabón Principal y Gancho para Eslinga	QOS	Eslinga de Cadena Cuádruple con Eslabón Principal y Ganchos para Eslinga
TOG	Eslinga de Cadena Triple con Eslabón Principal y Gancho de Traba	QOG	Eslinga de Cadena Cuádruple con Eslabón Principal y Ganchos de Traba
TOF	Eslinga de Cadena Triple con Eslabón Principal y Gancho de Fundición	QOF	Eslinga de Cadena Cuádruple con Eslabón Principal y Gancho de Fundición
TOCH	Triple con Estrangulador 1355		

PARA FORMAR SU ESLINGA DE CADENA DE ALEACIÓN GRADO 100 ELIMINATOR®

Siga estos pasos simples para pedir una eslinga:

1. Determine la carga máxima que será izada por la eslinga.
2. Escoja el tipo y tamaño de eslinga apropiados para la forma de la carga a izar. La decisión debe tener en cuenta el ángulo de los ramales de la eslinga en eslingas con ramales múltiples.
3. Determine el alcance total desde el punto de apoyo del conector Eliminator hasta el punto de apoyo del gancho (ver. Fig. 1).
4. Seleccione los componentes, ensamble la cadena y los componentes
5. Coloque la etiqueta de identificación de la eslinga en la eslinga. Puede solicitar la etiqueta a su Distribuidor Crosby.

Para cada eslinga, debe indicarse: nombre o marca registrada del fabricante, grado, tamaño nominal de la cadena, número de ramales, carga nominal para el/los tipo(s) de enganche(s) usado(s) y el ángulo en el que se



Fig. 1

basa (alcance).

Al utilizar eslingas de cadena en formato de enlazado, la Carga límite de trabajo debe reducirse un 20%. Crosby recomienda un ángulo mínimo de enlace de 120 grados. Consulte a Crosby cuando planee utilizar un ángulo de enlace de menos de 120 grados. Si usa ganchos de traba con asiento Crosby A-1338 con un ángulo mínimo de enlace de 120 grados, puede utilizar la Carga límite de trabajo nominal completa de la eslinga. En aplicaciones de acortamiento, se requiere una reducción del 20% de la Carga límite de trabajo, excepto cuando se use el gancho de traba con asiento A-1338, el eslabón acortador de cadena S-1311N, o el Eslabón acortador ELIMINATOR™ de Crosby. Pueden usarse sin reducción de la Carga límite de trabajo.



6

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17



TIPO ESO



TIPO ESOS



TIPO ESOG



TIPO ESOL



TIPO ESOF

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
ESOS	Eslinga Sencilla con gancho de eslinga y Crosby ELIMINATOR®	ESOL	Eslinga Sencilla con gancho de fundición y Crosby ELIMINATOR®
ESOG	Eslinga Sencilla con gancho SHUR-LOC y Crosby ELIMINATOR®	ESOF	Eslinga Sencilla con gancho de fundición y Crosby ELIMINATOR®



TIPO EDO



TIPO EDOS



TIPO EDOG



TIPO EDOL



TIPO EDOF

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
EDOS	Eslinga Doble con gancho de eslinga y Crosby ELIMINATOR®	EDOL	Eslinga Doble con gancho SHUR-LOC y Crosby ELIMINATOR®
EDOG	Eslinga Doble con gancho de traba y Crosby ELIMINATOR®	EDOF	Eslinga Doble con gancho de fundición y Crosby ELIMINATOR®




Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
ETOS	Eslinga Triple con gancho de eslinga, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®	EQOS	Eslinga Triple con gancho de fundición, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®
ETOG	Eslinga Triple con gancho de traba, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®	EQOG	Eslinga Cuádruple con gancho de traba, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®
ETOL	Eslinga Triple con gancho SHUR-LOC, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®	EQOL	Eslinga Cuádruple con gancho SHUR-LOC, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®
ETOF	Eslinga Triple con gancho de fundición, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®	EQOF	Eslinga Cuádruple con gancho SHUR-LOC, eslabón Maestro y Crosby ELIMINATOR®

Cadena de Aleación Peerless 10



- Cadena de aleación 25% mas resistente que Grado 80.
- Grabado en relieve permanente con P (Peerless) y 10 (Grado).
- Acabado - Recubrimiento anti-corrosivo negro.
- Cumple con los estándares actuales de NACM (National Association of Chain Manufacturers /Asociación Nacional de Fabricantes de Cadena), ASTM A952/A952M y ASTM A973 / A973M para cadena Grado 10.
- Prueba de Carga a un mínimo de 2 veces el Límite de Carga de Trabajo con certificación.

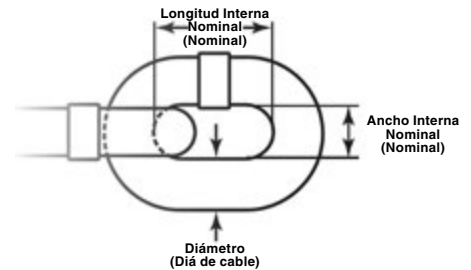

Cadena de Aleación Grado 100. Se recomienda para Izajes Aéreos.

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Pies por Tambor	Diam. del Material (pulg)	Carga Límite de Trabajo (pulg)	Longitud Interna Nominal (pulg)	Ancho Interna Nominal (pulg)	Peso por Pie (pulg)
(pulg)	(mm)							
9/32 (1/4)	7	5510226	800	.286	4300	.87	.42	0.77
5/16	8	5510326	500	.332	5700	1.01	.49	1.12
3/8	10	5510426	500	.394	8800	1.23	.58	1.52
1/2	13	5510626	300	.529	15000	1.57	.75	2.71
5/8	16	5510826	200	.641	22600	1.96	.90	3.74
3/4	20	5510926	100	.812	35300	2.42	1.14	6.29
7/8	22	5511026	100	.906	42700	2.66	1.26	7.94
1	26	5511126	50	1.06	59700	3.09	1.42	10.10
1-1/4	32	*1210075	82	1.34	90400	3.89	1.73	16.40


Factor de diseño 4:1.

*Tamaño 1-1/4" (32mm) viene estampada con "CG" en lugar de "P".

A-1337



- Adecuado para uso con cadena de grado 80 y grado 100.
- Prueba certificada individual realizada a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Sistema de seguridad que permite ensamblar y desensamblar fácilmente – no requiere de herramientas especiales.
- Cumple con el estándar ASTM A-952 para accesorios de cadena Grado 100.
- Acero de Aleación forjado — Templado y Revenido.
- Tamaños 9/32" hasta 1 pulgada están tasados a la fatiga.

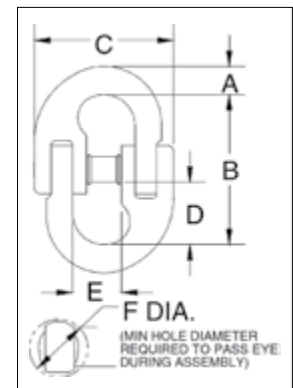

A-1337 Eslabón Conector de Aleación LOK-A-LOY 10®

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Cantidad de paquetes	Peso de c/u (lbs)	Carga Límite de Trabajo (pulg)	Dimensiones (pulg)					
(pulg)	(mm)					A	B	C	D	E	F
9/32 (1/4)	7	1015104	60	0.29	4300	0.38	1.94	2.00	0.80	0.68	0.53
5/16	8	1015113	50	0.42	5700	0.37	2.36	2.13	0.99	0.72	0.59
3/8	10	1015122	40	0.77	8800	0.51	2.65	2.55	1.09	0.91	0.73
1/2	13	1015136	12	1.60	15000	0.68	3.46	3.39	1.45	1.13	0.89
5/8	16	1015145	10	3.10	22600	0.78	4.25	4.00	1.77	1.34	1.20
3/4	20	1015154	1	6.39	35300	1.01	5.14	5.30	2.15	1.64	1.56
7/8	22	1015163	1	7.85	42700	1.09	5.46	5.78	2.27	1.97	1.55
1	26	1015172	1	11.05	59700	1.24	5.94	6.50	2.41	2.21	1.88
1-1/4	32	1015181	1	21.00	90400	1.56	7.43	7.60	3.07	2.57	2.22


Factor de diseño 4:1



Cadena de Aleación Crosby Peerless 8®



- Acabado - Recubrimiento anti-corrosivo negro.
- Grabado en relieve permanente con P (Peerless) y 8 (Grado).
- Prueba de Carga a un mínimo de 2 veces el Límite de Carga de Trabajo con certificación.
- Cumple con los estándares actuales de NACM (National Association of Chain Manufacturers /Asociación Nacional de Fabricantes de Cadena) y ASTM A391/ A391M para cadena Grado 8.

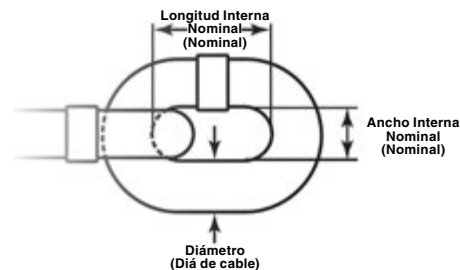

Cadena de Aleación Grado 80 Se recomienda para Izajes Aéreos

6


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Pies por Tambor	Diam. del Material (plg)	Carga Límite de Trabajo (plg)	Longitud Interna Nominal (plg)	Ancho Interna Nominal (plg)	Peso por Pie (plg)
(plg)	(mm)							
9/32 (1/4)	7	5050226	800	.279	3500	.87	.42	0.76
5/16	8	5050326	500	.311	4500	1.01	.49	0.98
3/8	10	5050426	500	.394	7100	1.23	.58	1.47
1/2	13	5050626	300	.516	12000	1.57	.75	2.55
5/8	16	5050826	200	.625	18100	1.96	.90	3.63
3/4	19/20	5050926	100	.781	28300	2.42	1.14	5.75
7/8	22	5051026	100	.906	34200	2.66	1.26	7.88
1	26	5051126	50	1.03	47700	2.89	1.42	10.98
1-1/4	32	5051226	66	1.26	72300	3.78	1.64	16.36

Factor de diseño 4:1

Crosby provee dos métodos de unir cadena Spectrum 8® a los accesorios Crosby.



A-1361 Gancho Sencillo

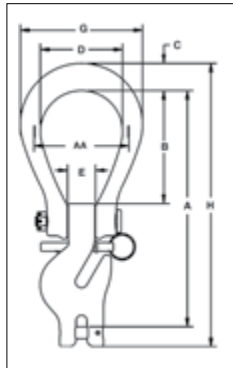


- El Crosby ELIMINATOR® combina características seleccionadas como la funcionalidad de un eslabón maestro, eslabón de conexión, gancho de traba, ajustador de ramales para proveerle un solo accesorio adecuado cuando se requiere ajustar un ramal.
- Acero de aleación forjado — Templado y Revenido.
- Nuevo diseño de dos partes permite máxima flexibilidad.
- Individualmente probados con certificación.
- El eslabón ELIMINATOR® de Crosby, si se instala y se traba correctamente, puede utilizarse para izaje de personal y cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g)(1)(i)(a) y 1926.1501(g)(4)(iv)(B).
- Diseñado para aceptar pasadores de traba opcionales que pueden insertarse para “trabar” los ramales de cadena acortados y mantenerlos en su lugar.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Utilice el A-1361 y el A-1362 en conjunto para formar eslingas de 3 ramales.
- Instrucciones de ensamblado del pasador de carga disponibles.
- Todos los tamaños están EQUIPADOS con RFID

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y
ADVERTENCIAS SECCIÓN 17



Gancho Doble A-1362

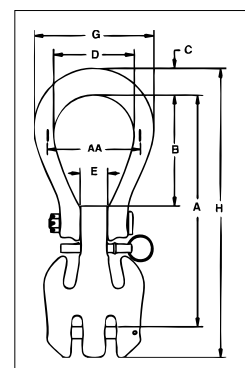

A-1361 Gancho Sencillo Crosby ELIMINATOR®

Tamaño de la Cadena		Tamaño Molde	Carga Límite de Trabajo (lbs)	A-1361 No. de Parte	L-1361 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								S-4104N No. Parte Seguro de Reemplazo
(plg)	(mm)						A	B	C	D	E	G	H	AA	
1/4	7	2	4300	1049797	1049802	3.9	8.20	3.88	.90	3.00	.94	4.40	9.78	3.50	1092983
5/16	8	2	5700	1049804	1049809	3.9	8.18	3.88	.90	3.00	.94	4.40	9.78	3.50	1092983
3/8	10	3	8800	1049813	1049818	6.5	10.05	4.81	1.16	3.50	1.13	5.20	12.06	4.00	1092992
1/2	13	4	15000	1049822	1049827	13.5	12.88	6.00	1.63	4.13	1.31	6.39	15.57	5.00	1093001
5/8	16	5	22600	1049831	1049836	24.1	15.26	6.88	1.96	4.75	1.63	7.41	18.58	6.00	1093010

Factor de diseño 4:1. Probado a 2.5 veces la Carga Límite de Trabajo.

A-1362 Gancho Doble Crosby ELIMINATOR®

Tamaño de la Cadena		Tamaño Molde	Carga Límite de Trabajo (lbs)	A-1362 No. de Parte	L-1362 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								S-4104N No. Parte Seguro de Reemplazo
(plg)	(mm)						A	B	C	D	E	G	H	AA	
1/4	7	2	8600	1049859	1049913	4.7	8.20	3.88	.90	3.00	.94	4.40	10.10	3.50	1092983
5/16	8	2	11400	1049868	1049922	4.7	8.18	3.88	.90	3.00	.94	4.40	10.10	3.50	1092983
3/8	10	3	17600	1049877	1049931	8.1	10.05	4.81	1.16	3.50	1.13	5.20	12.56	4.00	1092992
1/2	13	4	30000	1049886	1049940	17.3	12.88	6.00	1.63	4.13	1.31	6.39	16.25	5.00	1093001
5/8	16	5	45200	1049895	1049949	31.5	15.26	6.88	1.96	4.75	1.63	7.41	19.33	6.00	1093010

Factor de diseño 4:1 Prueba de carga a 2.5 veces el Límite de Carga de Trabajo.

Utilizando Crosby ELIMINATOR® en eslingas de 3 y 4 ramales.


Tamaño de la Cadena Spectrum 10®		Eslabon Maestro A-342 No. de Parte	Eslabon Maestro A-1343 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Única A-1361 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Doble A-1362 No. de Parte
(plg)	(mm)				
1/4	7	1014285	1247096	1049797	1049859
5/16	8	1014319	1247122	1049804	1049868
3/8	10	1014331	1247124	1049813	1049877
1/2	13	1014348	1247151	1049822	1049886
5/8	16	1014365	1247163	1049831	1049895

Puede usar cualquier de estos Eslabones Maestros A-342 o A-1343.

Utilice uno de cada uno al emplear una eslinga triple.

Utilice dos accesorios A-1362 cuando esté preparando un eslinga de cuatro ramales.

A -1338

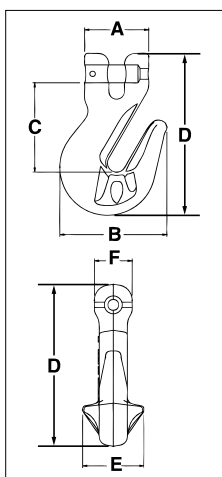

- Acero de aleación forjado — Templado y Revenido.
- Innovador diseño del asiento proporciona 100% de eficiencia con cadenas grado 100.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño y el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- El uso de un gancho de amarre con asiento A-1338 le proporciona el 100% de su capacidad operativa. Cuando se usa para enganchar de regreso (trabar) la cadena, el ángulo debe ser 120° ó mayor. Cuando se usa como acortador de eslinga minimice la torsión en la cadena y asegúrese que esté totalmente asentada la cadena en el gancho.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1- 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.




A/L-1338 Gancho de Traba con Quijada y Asiento

Tamaño de la Cadena (plg) (mm)	Carga Límite de Trabajo (plg)	A-1338 No. de Parte	L-1338 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						S-4338 No. Parte Seguro de Reemplazo
					A	B	C	D	E	F	
1/4	7	4300	1049417	1.00	1.72	2.54	2.20	3.88	1.50	.88	1048426
5/16	8	5700	1049426	.99	1.72	2.54	2.18	3.88	1.50	.88	1048426
3/8	10	8800	1049435	1.80	1.85	3.09	2.58	4.69	1.83	1.09	1048435
1/2	13	15000	1049444	3.92	2.39	3.83	3.28	5.88	2.25	1.42	1048444
5/8	16	22600	1049453	7.00	2.67	4.52	3.85	7.03	2.94	1.75	1048453


Factor de diseño 4:1

L-1338

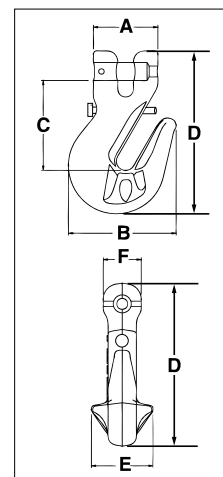

6

A -1358

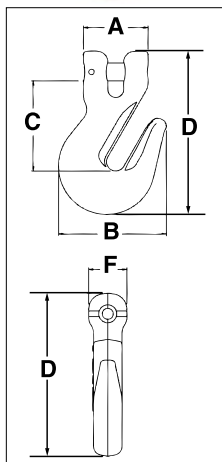


- Acero de aleación forjado —Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadenas tanto Grado 100 como Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.



A/L-1358 Gancho de Traba con Quijada y Asiento

Tamaño de la Cadena (plg) (mm)	Carga Límite de Trabajo (plg)	A-1358 No. de Parte	L-1358 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)					S-4338 No. Parte Seguro de Reemplazo
					A	B	C	D	F	
1/4	7	4300	1049610	1.00	1.72	2.54	2.20	3.88	.88	1048426
5/16	8	5700	1049629	.99	1.72	2.54	2.18	3.88	.88	1048426
3/8	10	8800	1049638	1.80	1.85	3.09	2.58	4.69	1.09	1048435
1/2	13	15000	1049647	3.92	2.39	3.83	3.28	5.88	1.42	1048444
5/8	16	22600	1049656	7.00	2.67	4.52	3.85	7.03	1.75	1048453


L -1358

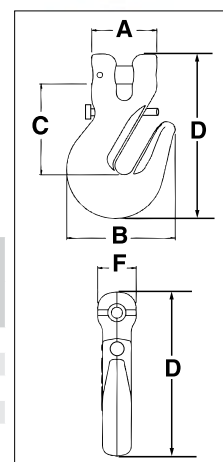

A-1370



- Acero forjado de aleación — Templado y Revenido.
- Individualmente probados a 2.5 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Certificados de prueba entregados con cada eslabón.
- Cada eslabón tiene un código de identificación del producto (PIC) que permite rastrear el material, además del tamaño y el nombre Crosby en letras en relieve.
- Recomendados para usar con cadenas Grado 100 y Grado 80.

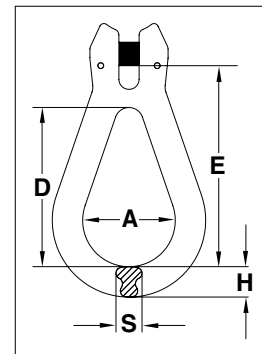

Crosby 8/10[™] QT

A-1370 Eslabón de Guarnido


Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)				
(plg)	(mm)				A	D	E	H	S
1/4-5/16	7-8	5700	1012000	0.57	1.54	2.66	3.54	0.63	0.39
3/8	10	8800	1012009	1.10	1.93	3.37	4.25	0.67	0.55
1/2	13	15000	1012018	2.43	2.46	4.25	5.43	0.83	0.71
5/8	16	22600	1012027	5.62	3.11	5.47	7.09	1.20	1.00

Factor de diseño 4:1

L-1339



- Acero de Aleación forjado — Templado y Revenido.
- Prueba Certificada Individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producto (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby”.
- Los ganchos incorporan indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.
- La punta del gancho tiene una ranura.
- Nuevo seguro integrado (S-4320/S-4339) cumple con los estándares mundiales para el izaje. Seguro reforzado estampado embona con la punta del gancho.
 - Resorte duradero para muchos ciclos de uso.
 - Resorte de alto ciclo y larga vida.
 - Cuando se asegura con la chaveta adecuada por la perforación en la punta del gancho, cumple con las recomendaciones de OSHA Regla 1926.1431(g) para el izaje de personal.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.

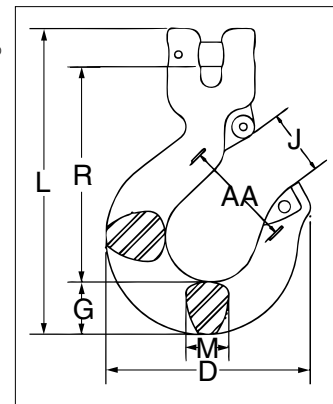

L-1339 Gancho de Quijada

Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (plg)	Código del Gancho	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)							S-4320 No. Parte Seguro de Reem-plazo	S-4339 No. Parte Seguro de Reem-plazo
(plg)	(mm)					D	G	J	L	M	R	AA		
-	6	3200	DA	1049103	0.64	2.86	0.73	0.93	4.21	0.63	2.95	1.50	1096325	-
1/4	7	4300	HA	1049112	1.58	3.86	1.04	1.19	5.67	0.75	3.97	2.00	1096468	-
5/16	8	5700	HA	1049121	1.57	3.86	1.04	1.19	5.67	0.75	3.95	2.00	1096468	-
3/8	10	8800	IA	1049130	2.58	4.38	1.19	1.53	6.75	1.00	4.71	2.50	1096515	-
1/2	13	15000	JA	1049149	5.28	5.60	1.44	1.78	8.38	1.17	5.89	3.00	1096562	-
5/8	16	22600	KA	1049158	9.81	6.76	1.89	2.41	10.21	1.44	6.97	4.00	1096609	-
3/4	18-20	35300	-	1049167	18.3	8.31	2.83	2.69	13.07	1.97	8.00	4.50	-	1048714
7/8*	22-23*	44100	-	1049176	24.6	9.17	3.07	3.05	13.98	1.97	8.76	5.00	-	1048732


Factor de diseño 4:1

*El tamaño de 7/8" (22-23 mm) no tiene una leva, el seguro se fija con un perno especial.

A-1359



- Acero de aleación Forjado — Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces al Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
- El Gancho puede ser cargado en la punta a un límite de carga de trabajo reducido, Ver la tabla abajo.
 - El operador debe asegurarse que la carga está correctamente asegurada en el gancho.

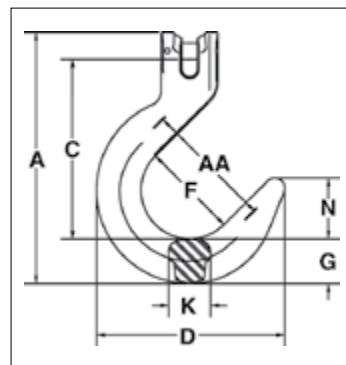

A-1359 Gancho de Quijada para Fundición

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo en la base del Gancho (lbs)	Carga Límite de Trabajo en la punta del Gancho (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								Indicadores de deformación
(plg)	(mm)					A	C	D	F	G	K	N	AA	
1/4	7	1049907	4300	2150	2.15	6.26	4.38	4.82	2.50	1.13	0.88	1.57	3.50	
5/16	8	1049911	5700	2850	2.06	6.26	4.37	4.82	2.50	1.13	0.88	1.57	3.50	
3/8	10	1049916	8800	4400	4.29	7.76	5.54	5.82	3.00	1.38	1.30	1.88	4.00	
1/2	13	1049925	15000	7500	7.97	9.38	6.67	7.04	3.50	1.63	1.50	2.25	4.50	
5/8	16	1049934	22600	11300	14.2	11.25	7.68	8.17	4.00	2.19	1.75	2.53	5.00	
3/4	18-20	1049943	35300	17650	24.7	14.43	9.79	9.65	5.00	2.40	2.20	3.39	6.00	
7/8	22-23	1049952	44100	22050	43.8	16.25	11.02	11.03	5.50	3.07	2.72	3.74	6.50	

Factor de diseño 4:1

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QUIC-CHECK®


QT

6

A-1329



- Acero de aleación forjado —Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
 - El gancho puede cargarse de punta con una Carga Límite de Trabajo reducida; ver a continuación. El operador debe asegurarse que la carga este asentada en el gancho correctamente.

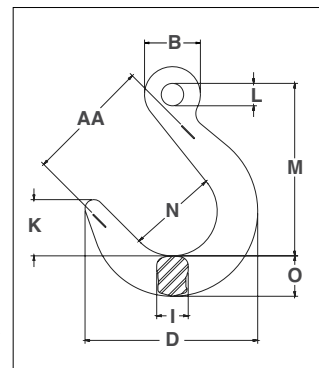

A-1329 Gancho de Ojo para Fundición


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo en la base del Gancho (lbs)	Carga Límite de Trabajo en la punta del Gancho (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								Indicadores de deformación AA
(plg)	(mm)					B	D	I	K	L	M	N	O	
1/4 - 5/16	7-8	1026280	5700	2850	2.00	1.56	4.82	.88	1.57	.63	4.81	2.50	1.13	3.50
3/8	10	1026289	8800	4400	3.80	2.07	5.82	1.30	1.88	.81	5.50	3.00	1.38	4.00
1/2	13	1026297	15000	7500	7.20	2.53	7.04	1.50	2.25	1.03	7.11	3.50	1.63	4.50
5/8	16	1026306	22600	11300	12.3	3.00	8.17	1.75	2.53	1.25	7.96	4.00	2.19	5.00
3/4	18-20	1026315	35300	17650	23.0	4.13	9.65	2.20	3.39	1.97	10.75	5.00	2.40	6.50
7/8	22-23	1026324	44100	22050	40.6	4.77	11.03	2.72	3.74	2.28	12.25	5.50	3.07	7.00
1	26	1026333	59700	29850	51.7	5.33	11.90	2.83	3.93	2.56	13.37	6.00	3.31	7.50
1 1/4	32	1026342	90400	45200	84.4	6.61	13.25	3.50	4.33	3.15	15.25	6.50	3.84	8.00

Factor de diseño 4:1

A-1328



- Acero de aleación forjado — Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño que lleva estampado el nombre “Crosby”.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.

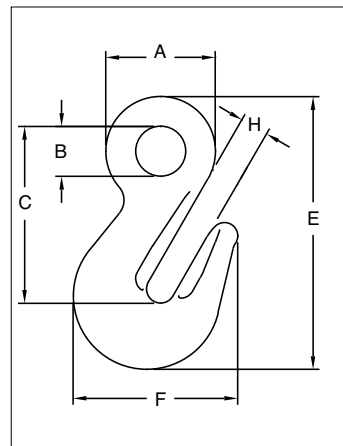

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QUIC-CHECK®

QT

A-1328 Gancho de Ojo de Traba


Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)					
(plg)	(mm)				A	B	C	E	F	H
1/4 - 5/16	7 - 8	5700	1026169	.98	1.75	.75	2.79	4.29	2.57	.44
3/8	10	8800	1026187	1.6	2.06	.94	3.33	5.13	3.09	.53
1/2	13	15000	1026196	3.3	2.56	1.12	4.11	6.38	3.83	.66
5/8	16	22600	1026205	6.0	3.07	1.31	4.91	7.62	4.53	.79
3/4	19-20	35300	1026214	10.0	3.25	1.50	5.41	8.76	6.00	.94
7/8	22-23	44100	1026223	13.1	3.94	1.81	6.48	10.10	6.53	1.09
1	26	59700	1026232	18.9	4.44	2.00	7.22	11.45	7.75	1.19
1 1/4	32	90400	1026241	39.4	5.64	2.38	9.08	14.59	9.50	1.50

Factor de diseño 4:1

A-1348



- Acero de aleación forjado —Templado y Revenido.
- El uso de un gancho de amarre con asiento A-1338 le proporciona el 100 por ciento de capacidad de la eslinga de cadena. Cuando se usa para enganchar de regreso a la cadena, ésta permite un ángulo de 120 grados o mayor. Cuando se usa como acortador de eslinga minimice la torsión en la cadena y asegúrese que esté totalmente asentada la cadena en el gancho.
- Innovador diseño del asiento del gancho proporciona el 100% de eficiencia de la cadena grado 100.
- Individualmente sometida a prueba de carga a 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo, con certificación.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby” en letras realzadas.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

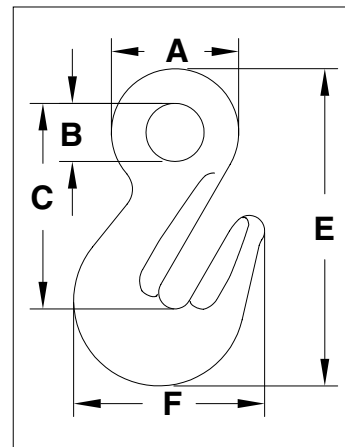

Crosby 8/10™

QT


A-1348 Gancho de Traba de ojo

Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)				
(plg)	(mm)				A	B	C	E	F
1/4-5/16	7-8	5700	1026200	0.77	1.43	0.65	2.52	3.87	2.29
3/8	10	8800	1026209	1.41	1.95	1.02	3.07	4.72	2.71
1/2	13	15000	1026218	1.92	2.44	1.14	3.82	5.75	3.24
5/8	16	22600	1026227	6.24	3.11	1.42	4.98	7.72	4.40

Factor de diseño 4:1



- Los juegos de seguros son proveídos sin ensamblar e individualmente empaquetados con instrucciones.
- Solo para uso con Ganchos Crosby L-1338 y L-1358.

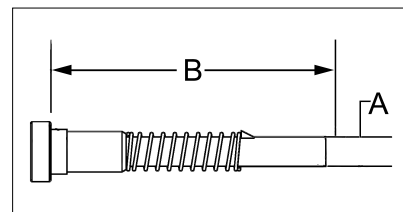

S-4338 Kits de Seguro para Ganchos de Traba.


Gancho Tamaño Cadena		No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)	
(plg)	(mm)			A	B
1/4	7	1048426	.02	.18	1.59
5/16	8	1048435	.02	.18	1.78
3/8	10	1048444	.04	.25	2.25
1/2	13	1048453	.07	.31	2.59

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17



S-1317

- Acero de aleación forjado —Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
 - Diseño de gatillo empotrado en el cuerpo del gancho, protegiendo al gatillo de posibles daños. Fácil de operar con pulgar enguantado.
- Cierre positivo significa un cierre automático cuando el gancho está bajo carga.
- El estilo del ojo tiene diseñada una sección plana para embonar con el conector S-1325.
- Adecuados para usar con cadenas Grados 100 y 80.
- El gancho SHUR-LOC®, si se instala y se traba correctamente, puede utilizarse para izaje de personal y cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g)(1)(i) (a) y 1926.1501(g)(4)(iv)(B).
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

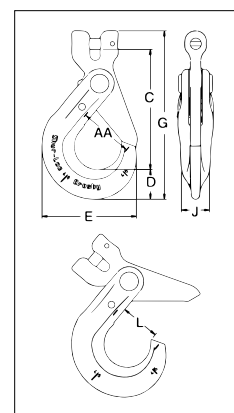

Crosby 8/10

Fatigue Resistant

QUIC-CHECK

QT

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17

S-1317 Ganchos de Quijada


Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						
(plg)	(mm)				C	D	E	G	J	L	AA
-	6	3200	1028991	.77	3.44	.79	2.60	4.75	.63	1.16	1.50
1/4	7	4300	1029000	1.80	4.48	1.10	3.51	6.25	.81	1.48	2.00
5/16	8	5700	1029009	1.80	4.47	1.10	3.51	6.25	.81	1.48	2.00
3/8	10	8800	1029018	3.66	5.53	1.17	4.39	7.54	.94	1.83	2.50
1/2	13	15000	1029027	6.80	6.81	1.67	5.49	9.52	1.16	2.22	3.00
5/8	16	22600	1029036	11.9	8.22	2.04	6.55	11.61	1.50	2.65	3.50
3/4	18-20	35300	1029071	15.0	9.42	2.22	7.76	13.21	2.03	3.52	5.00
7/8	22	42700	1029080	28.0	11.14	2.45	8.75	15.45	2.20	3.83	6.00
1	26	59700	1029089	49.5	12.56	3.21	9.87	18.44	2.68	4.09	6.50

Factor de diseño 4:1

S-1325A



- Acero forjado de aleación — Templado y Revenido.
- Diseñado para acoplar accesorios con una sección plana y cadena de Grado 100.
- Apropiado para uso con cadena Grado 100 y Grado 80.
- Individualmente sometido a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo, con certificación.
- Fácil sistema de ensamble y desensamble - no requiere herramientas especiales.
- Tasado a Índice de fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.



Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QT

S-1325A Acoplador de Cadena Grado 100


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)		
(plg)	(mm)				C	F	G
-	6	1098496	3200	.25	1.03	.74	1.74
1/4	7	1098500	4300	.50	1.41	.88	2.32
5/16	8	1098504	5700	.50	1.40	.88	2.32
3/8	10	1098508	8800	.80	1.84	1.18	2.72
1/2	13	1098512	15000	1.70	2.12	1.50	3.62
5/8	16	1098516	22600	1.90	2.84	1.96	4.40

Factor de diseño 4:1

S-1311N



- Acero de aleación Forjado - Templado y revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Apropiado para uso con cadena Grado 100 y Grado 80.
- El accesorio esta provisto con un sistema de resorte de retención que mantiene la cadena en su lugar en condiciones de nula carga.
- El uso de un acortador de cadena S-1311N le proporciona el 100 % de la capacidad de la cadena.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

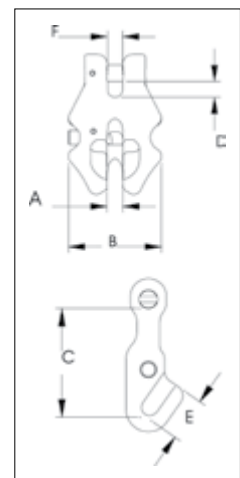

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QT

S-1311N Eslabón Acortador de Cadena Grado 100


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)					
(plg)	(mm)				A	B	C	D	E	F
-	6	1017860	3200	.49	.30	1.76	1.83	.29	.76	.29
1/4	7	1017869	4300	.84	.34	2.04	2.17	.34	.88	.33
5/16	8	1017878	5700	1.22	.40	2.36	2.53	.39	1.01	.38
3/8	10	1017897	8800	2.03	.48	2.84	3.07	.48	1.23	.46
1/2	13	1017906	15000	4.31	.62	3.56	3.77	.61	1.57	.59
5/8	16	1017915	22600	7.20	.73	4.24	4.64	.73	1.91	.70

Factor de diseño 4:1

A-1355



- Acero de aleación Forjado -Templado y Revenido.
- Individualmente sometido a una prueba de carga con certificación.
- Tasado para aplicaciones de enlace para cadena Grado 100.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre Crosby”.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Para ser usado con el Acoplador de Cadena S-1325.

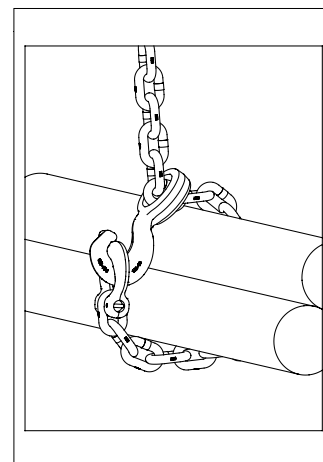


Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QT

6

A-1355 Gancho Corredizo de cadena




Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (plg)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)					
(plg)	(mm)				B	D	E	H	P	S
1/4-5/16	7-8	5700	1015204	.77	2.05	1.18	4.83	.79	.69	.65
3/8	10	8800	1015213	1.65	2.66	1.57	6.07	.93	.93	.69
1/2	13	15000	1015222	3.14	3.35	2.03	7.61	1.18	1.26	.94
5/8	16	22600	1015231	6.97	4.21	2.52	9.68	1.54	1.12	1.18

Factor de diseño 4:1.

A-336



- Acero de aleación Forjado - Templado y Revenido.
- Individualmente Probadas y certificadas realizadas a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- El Límite de Carga de Trabajo de A-336 es menor al tasado de la cadena Grado 80. Al usar eslingas de cadena Grado 80 , ASME B30.9c requiere que el Límite de Carga de Trabajo de una eslinga no exceda el menor Límite de Carga de Trabajo de los componentes del sistema.

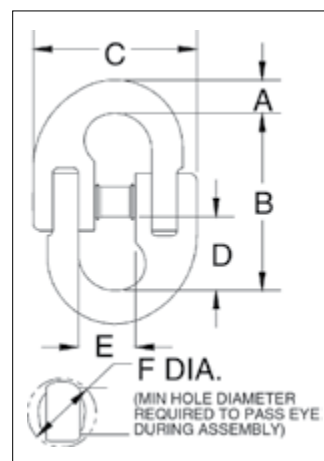

QT

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17

A-336 Eslabón Conector LOK-A-LOY 6 ®


Tamaño de la Cadena (plg)	No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)					Diámetro Orificio par Eslabón (plg)
				A	B	C	D	E	
1/4	1014397	3250	.24	.31	2.06	1.69	.78	.78	.50
3/8	1014413	6600	.58	.45	2.72	2.31	1.06	1.09	.66
1/2	1014431	11300	1.20	.58	3.34	3.16	1.28	1.41	.88
5/8	1014459	16500	2.42	.78	3.91	3.94	1.56	1.69	1.06
3/4	1014477	23000	3.89	.89	4.84	4.44	1.97	2.00	1.19
7/8	1014495	28750	6.08	1.00	5.81	5.31	2.38	2.12	1.38
1	1014510	38750	7.03	1.08	6.48	6.07	2.84	2.55	1.47
1-1/4	1014538	57500	13.20	1.38	8.48	7.65	3.77	3.77	1.73

Factor de diseño 4:1

S-314A



- Acero de aleación forjado - Templado y Revenido.
- Pruebas Certificadas individuales realizadas a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Seguro integral para servicio intenso.
- Cumple con la norma ASTM A-952 para accesorios de cadena Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

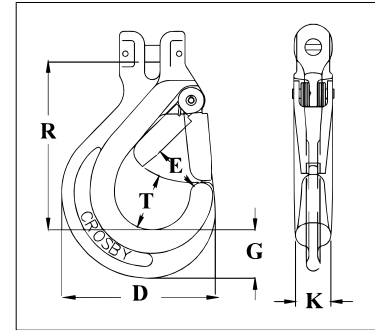

S-314A Gancho de Quijada para Cadena con Seguro Integrado

Fatigue Resistant **QT**


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						No. Parte Seguro de Reemplazo
(plg)	(mm)				D	E	G	K	R	T	
-	6	1225020	2500	.69	2.60	.81	.79	.63	2.84	1.02	1291332
1/4 - 5/16	7 - 8	1225021	4500	1.53	3.50	1.08	1.10	.81	3.83	1.28	1291402
3/8	10	1225091	7100	2.84	4.35	1.42	1.16	.94	4.92	1.66	1291472
1/2	13	1225161	12000	5.17	5.45	1.52	1.67	1.16	5.64	1.94	1291542
5/8	16	1225162	18100	9.00	6.56	1.91	2.05	1.50	6.79	2.32	1291612

Factor de diseño 4:1

S-315A



- Forjado de Acero de Aleación - Templado y Revenido
- Sometidos a pruebas individuales certificadas a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Crosby recomienda eliminar la Carga Límite de Trabajo mediante pulido ya que tiene un factor de diseño de 5:1 al usarse con cadena Grado 80.
- Seguro integrado de gran resistencia.
- Diseñado con ranura plana para usarse con el Eslabón Terminal S-1325A
- Cumple con la norma ASTM A-952 para accesorios de cadena Grado 80.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.



S-315A Gancho de Ojo para Cadena con Seguro Integrado

Fatigue Resistant **QT**


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Carga Límite de Trabajo pa Cable de Acero (Tons)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)							No. Parte Seguro de Reemplazo
(plg)	(mm)					B	D	E	G	K	R	T	
-	6	1029820	2500	1	.56	.79	2.60	.81	.79	.63	3.33	1.02	1291332
1/4 - 5/16	7 - 8	1029825	4500	2	1.31	1.10	3.50	1.08	1.10	.81	4.62	1.28	1291402
3/8	10	1029830	7100	3	2.60	1.42	4.35	1.42	1.16	.94	6.20	1.66	1291472
1/2	13	1029835	12000	5	4.70	1.81	5.45	1.52	1.67	1.16	7.33	1.94	1291542
5/8	16	1029840	18100	7	8.55	2.20	6.56	1.91	2.05	1.50	8.94	2.32	1291612

Factor de diseño 4:1 Para Cadena de Aleación Grado 80 , Factor de diseño 5:1 para Cables.

G-334



- Acero forjado -Templado y Revenido.
- Dimensiones internas mayores lo cual facilita las conexiones a ganchos u otros accesorios de cadena.
- Un producto exclusivo Crosby.
- Después de hacer las conexiones, los remaches deben ser martillados hasta aplastarlos.
- No es apropiado para uso con cadena de grado 80 y 100 o eslingas de cadena para aplicaciones de izaje.

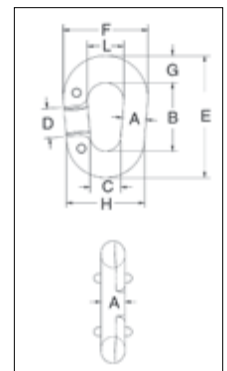

G-334 Eslabón Falso Tipo Pera "Missing Link"® eslabones de repuesto

QT


Tamaño de la Cadena (plg)	No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso por 100 (lbs)	Dimensiones (plg)									
				A	B	C	D	E	F	G	H	L	
3/8	1013432	1850	25.00	.41	2.00	.56	.81	2.94	1.63	.47	1.38	.81	
1/2	1013450	3300	50.00	.50	2.50	.69	1.00	3.63	2.00	.56	1.69	1.00	
5/8	1013478	5000	75.00	.63	2.75	.81	1.06	4.00	2.38	.63	2.06	1.13	
3/4	1013496	7100	125.00	.75	3.13	1.00	1.13	4.75	2.75	.81	2.50	1.25	
7/8	1013511	9600	200.00	.88	3.69	1.25	1.38	5.56	3.25	.94	3.00	1.50	

Factor de diseño 4:1

G-335



- Acero forjado - Templado y Revenido.
- Remaches integrales conectan las dos mitades.
- Después de hacer las conexiones éstas deben ser martilladas.
- Todos los tamaños tienen orificios avellanados para remaches.
- Cumple o excede los requisito de desempeño de las
- Especificaciones Federales RR-C-271G, Type II, - excepto por las provisiones exigidas al contratista.
- No es apropiado para uso con cadena de grado 80 y 100 o eslingas de cadena para aplicaciones de izaje.

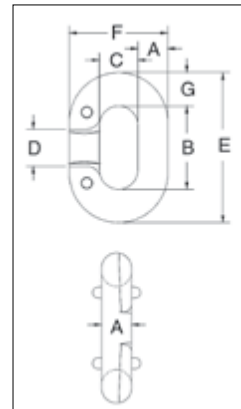


G-335 Eslabones de Repuesto "Missing Link"®

Tamaño de la Cadena (plg)	No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Eslabones por Caja	Peso por 100 (lbs)	Dimensiones (plg)						
					A	B	C	D	E	F	G
*1/4	1013110	1325	10	6.25	.28	.88	.44	.44	1.50	1.00	.31
3/8	1013156	2750	10	20.00	.41	1.13	.56	.56	2.06	1.38	.47
7/16	1013174	3625	10	27.50	.47	1.28	.59	.59	2.34	1.53	.53
1/2	1013192	4750	10	37.50	.53	1.47	.66	.66	2.66	1.72	.59
5/8	1013236	7250	10	72.50	.66	1.81	.78	.81	3.31	2.09	.75
3/4	1013254	10250	10	122.50	.78	2.13	.94	1.06	3.88	2.50	.88
7/8	1013272	12000	Bulk	175.00	.91	2.50	1.13	1.13	4.50	2.94	1.00
† 1	1013290	15500	Bulk	250.00	1.03	2.75	1.25	1.25	5.00	3.31	1.13

Factor de diseño 4:1 *Solo remaches, sin agarraderas conectadas- †Tiene perforaciones reforzadas para remaches.

6

KITS DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA ESLINGAS.

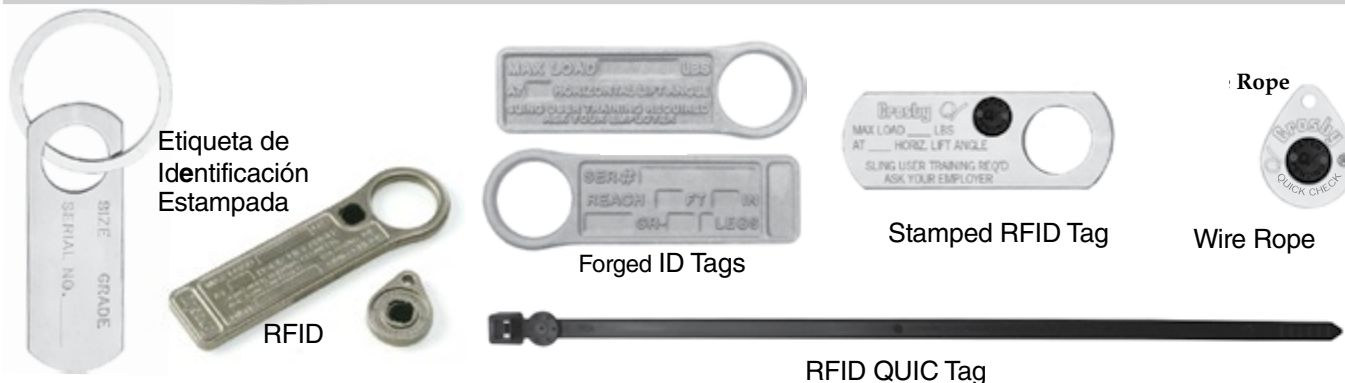

Etiquetas de Identificación estampadas

- Etiqueta metálica galvanizada enchapada en zinc, alta resistencia, Pre-Estampada.
- Dimensiones de etiqueta 4-1/8" x 1-7/16" .
- Diámetro de argolla de fijación 2-1/2".
- Etiqueta pre-estampada para fácil inclusión de tipo de eslinga, Carga Límite de Trabajo, alcance, número de serie, tamaño de cadena y grado.

Etiqueta ID Estampada No. de Parte	Cant. Empaque	Peso por Paquete (lbs)
115244	50	10.55

Etiquetas de identificación.

- Etiquetas de identificación para tareas pesadas.
- Diámetro de argolla de 1-5/16" (entra en 1/4" - 5/8" A-1337)
- Las etiquetas de identificación de la cadena cumplen con los requisitos de ASME B30.9 para identificación de eslingas.
- Perfil realzado y zonas en bajo relieve para proteger las letras.
- Letras realizadas para rápida referencia.

Operating Frequency: 13.5MHz

No. de Parte	Modelo	Tipo Material	Equipado con RFID	Tamaño Etiqueta (plg)	Peso de c/u (lbs)
115369	Chain	Cast Stainless Steel	Yes	6-5/16 x 1-5/8	.46
115350	Wire Rope	Cast Stainless Steel	Yes	1-11/16 x 1-5/16	.07
115217	Chain	Forged Steel	No	5-3/4 x 1-7/8	.40
115353	Chain	Stamped Zinc Plated Steel	Yes	5-3/4 x 1-5/8	.29
115355	Wire Rope	Stamped Zinc Plated Steel	Yes	1-11/16 x 1-5/16	.04
1224692	Zip Tie	High Crystalline Polyamide	Yes	7.625	.05