


BTi




M A N U A L CABRESTANTE

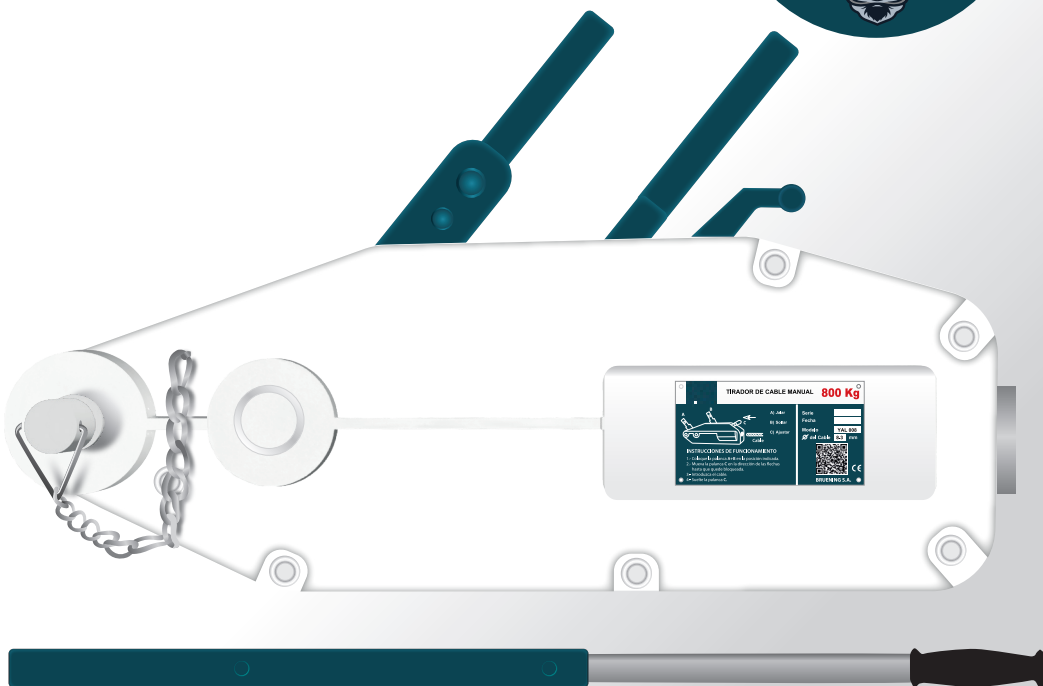

	pag.
Montaje Piezas	01
Lista de Piezas	02
Especificaciones	03
Ficha Técnica Tecle Modelo YAL008	04
Ficha Técnica Tecle Modelo YAL016	05
Ficha Técnica Tecle Modelo YAL032	06
Ficha Técnica Tecle Modelo YAL054	07


Lista de Partes Cabrestante

5400KG

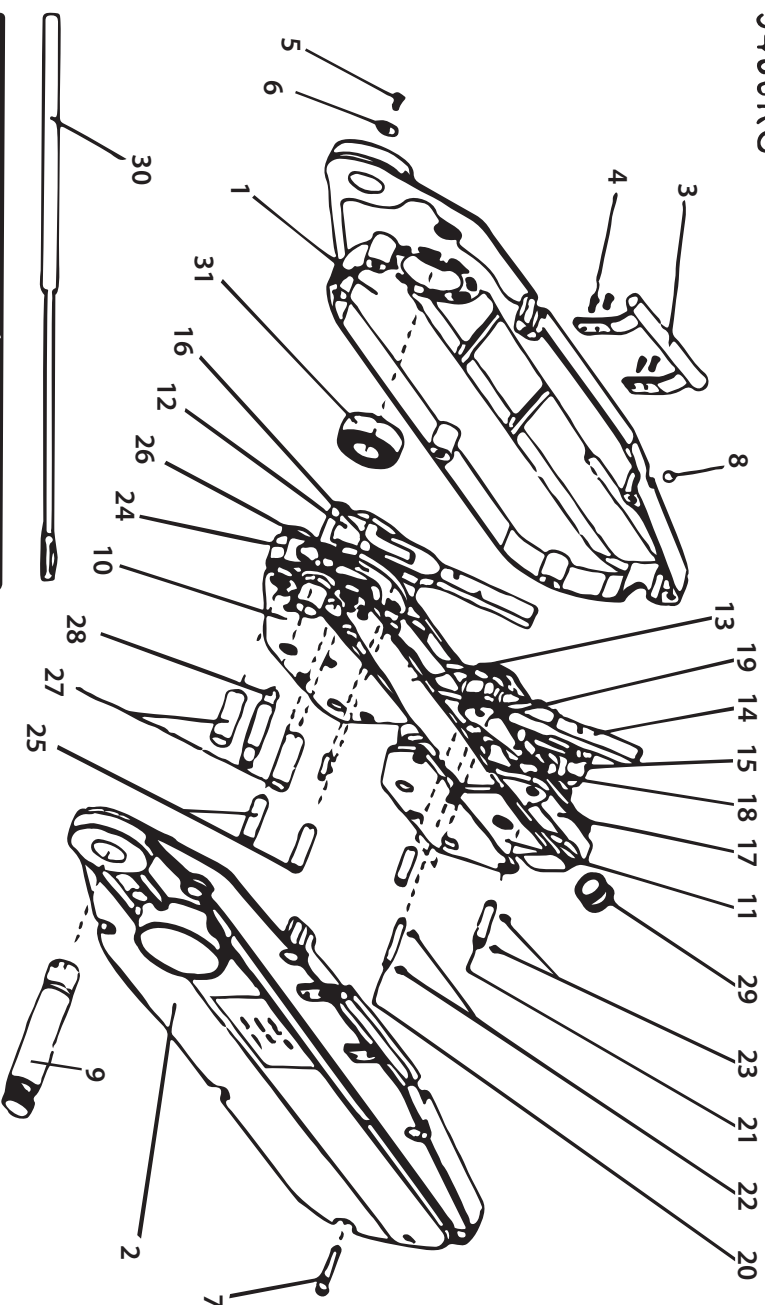

WIRE ROPE $\phi 20\text{mm}$

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Placa Lateral Izquierda | 21 | 4 para fijar |
| 2 | Placa Lateral derecha | 22 | Emprendedor |
| 3 | Manija | 23 | Emprendedor |
| 4 | Remache | 24 | Varilla agitadora |
| 5 | Golilla Hexagonal | 25 | 5 para fijar |
| 6 | Oring | 26 | Biela |
| 7 | Perno Hexagonal | 27 | Eje de Manivela |
| 8 | Red Hexagonal | 28 | Pasador 3tay |
| 9 | Perno de Anclaje | 29 | Tubo guia de cable de acero |
| 10 | Kit Mordaza delantera | 30 | Mango de tubo |
| 11 | Kit Mordaza Trasera | 31 | Gancho para colgar |
| 12 | Empuñadura delantera | 32 | Hebilla de remache |
| 13 | Biela de carga | 33 | Cable |
| 14 | Empuñadura hacia atrás | | |
| 15 | Palanca de relajación | | |
| 16 | Perno de seguridad | | |
| 17 | Mandíbula superior de agarre | | |
| 18 | Biela | | |
| 19 | 2do pasador | | |
| 20 | 3er pasador | | |

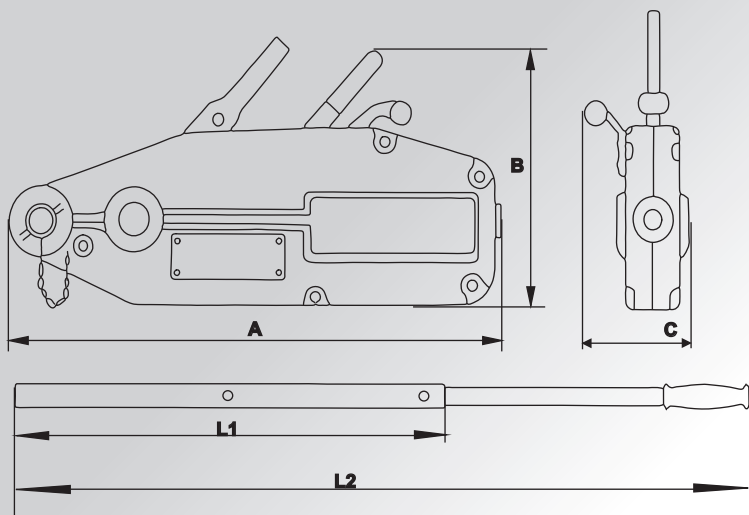

Item / Modelo		800	1600	3200	5400
Capacidad Nominal Kg		800	1600	3200	5400
Potencia de Mano Nominal hacia adelante (N)		342	400	438	745
Recorrido hacia adelante nominal (mm)		≥52	≥55	≥ 28	≥ 30
Diámetro del Cable		8.3	11	16	20
Capacidad de carga F/S del cable		5	5	5	5
F/S y capacidad de carga estática		4	4	4	4
Carga maxima de Tiro		1200	2400	4000	8000
Peso Neto		6.4	12	23	A
Max overall size	A	426	545	660	B
	B	238	284	325	C
	C	64	97	116	D
	E				
L1(mm)			692	692	610
L2(mm)			1200	1200	1200
L3(mm)		800			


Modelo : YAL008

Capacidad de carga (Ton)	0.8
Modelo Cabrestante Aluminio	YAL008
Fuerza Nominal (Kg)	800
Potc. Nominal hacia adelante (N)	341
Recorrido de Avance Nominal (mm)	≥ 52
Diámetro del Cable (mm)	8.3
Fuerza Máxima de Tiraje (Kg)	1200
Peso del Equipo (Kg)	6.5
Largo del Cable (Mt)	20

Dimensiones

a // 426 b // 235 c // 64

L1 (cm) // L2 (cm) // 80

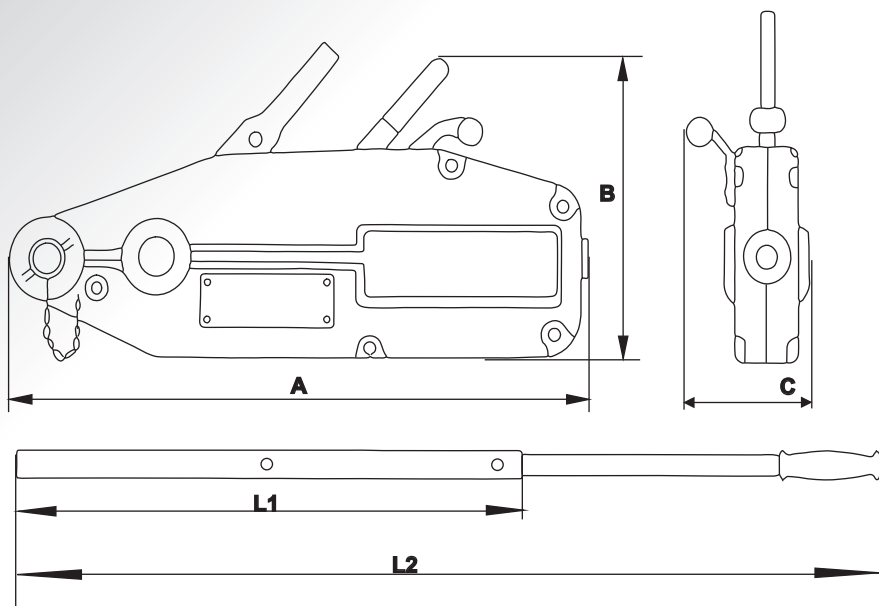

Modelo : YAL016

Capacidad de carga (Ton)	1.6
Modelo Cabrestante Aluminio	YAL016
Fuerza Nominal (Kg)	1600
Potc. Nominal hacia adelante (N)	438
Recorrido de Avance Nominal (mm)	≥ 55
Diámetro del Cable (mm)	11
Fuerza Máxima de Tiraje (Kg)	2400
Peso del Equipo (Kg)	12.5
Largo del Cable (Mt.)	20

Dimensiones


a // 545

b // 280

c // 97

L2 (cm) // 120

L1 (cm) // 80

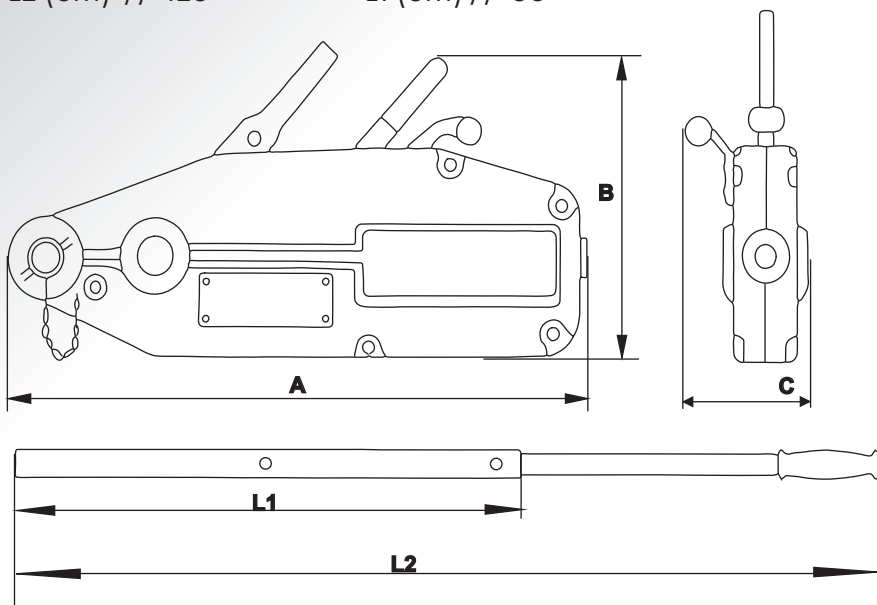


Modelo : YAL032

Capacidad de carga (Ton)	3.2
Modelo Cabrestante Aluminio	YAL032
Fuerza Nominal (Kg)	3200
Potc. Nominal hacia adelante (N)	438
Recorrido de Avance Nominal (mm)	≥ 28
Diámetro del Cable (mm)	16
Fuerza Máxima de Tiraje (Kg)	4000
Peso del Equipo (Kg)	28
Largo del Cable (Mt.)	20

Dimensiones

a // 660 b // 325 c // 116

L1 (cm) // 80 L2 (cm) // 120

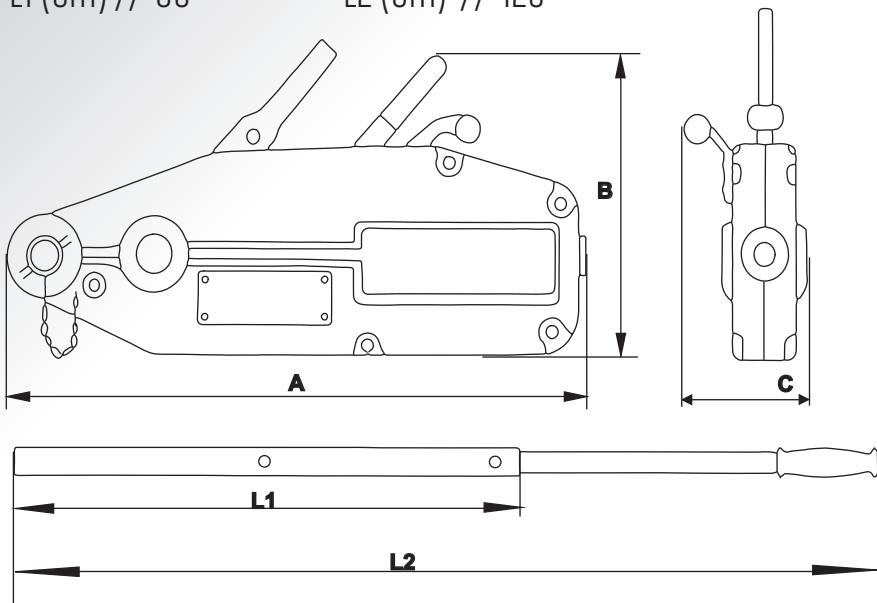


Modelo : YAL054

Capacidad de carga (Ton)	5.4
Modelo Cabrestante Aluminio	YAL054
Fuerza Nominal (Kg)	5400
Potc. Nominal hacia adelante (N)	745
Recorrido de Avance Nominal (mm)	≥ 30
Diámetro del Cable (mm)	20
Fuerza Máxima de Tiraje (Kg)	8000
Peso del Equipo (Kg)	56.5
Largo del Cable (Mt.)	20

Dimensiones

a // 930 b // 420 c // 152

L1 (cm) // 68 L2 (cm) // 120

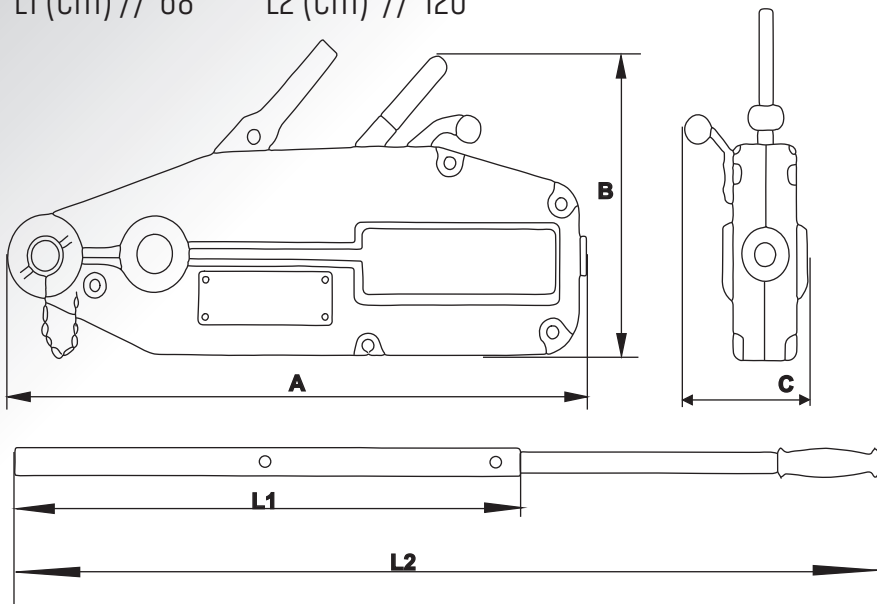

www.bruening.cl
ventas@bruening.cl
Mesa Central - 600 3600 488
Ruta A - 16 Km 34
Alto - Hospicio - Chile

