


CADENA DE IZAJE G80

CADENA DE IZAJE GRADO 80

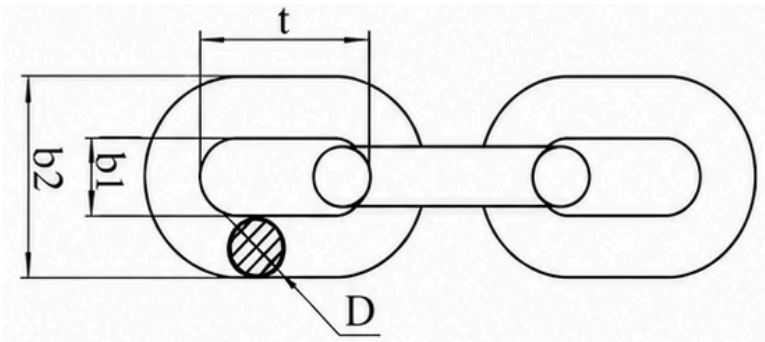

- Conforme 100% a la Norma EN818-2
- Acabado Anti-corrosivo Negro

CAPACIDADES Y DIMENSIONES · EN818-2

Diámetro (mm)	Carga de trabajo (t)	Carga de rotura (t)	D (mm)	t (mm)	b1 (mm) mín.	b2 (mm) máx.
6	1.12	4.48	6 ± 0.24	18 ± 0.5	7.8	22.2
7	1.5	6	7 ± 0.28	21 ± 0.6	9.1	25.9
8	2	8	8 ± 0.32	24 ± 0.7	10.4	29.6
10	3.15	12.6	10 ± 0.4	30 ± 0.9	13	37
13	5.3	21.2	13 ± 0.52	39 ± 1.2	16.9	48.1
16	8	32	16 ± 0.64	48 ± 1.4	20.8	59.2
18	10	40	18 ± 0.90	54 ± 1.6	23.4	66.6
20	12.5	50	20 ± 1.00	60 ± 1.8	26	74
22	15	60	22 ± 1.10	66 ± 2.0	28.6	81.4
26	21.2	84.8	26 ± 1.30	78 ± 2.3	33.8	96.2
32	31.5	126	32 ± 1.60	96 ± 2.9	41.6	118


Probado a 2,5 veces el límite de carga de trabajo
La carga de rotura es 4 veces el límite de carga de trabajo

ADVERTENCIA

Nunca exceda el límite de carga de trabajo

ESLINGAS DE CADENA

ACCESORIOS DE IZAJE GRADO 80

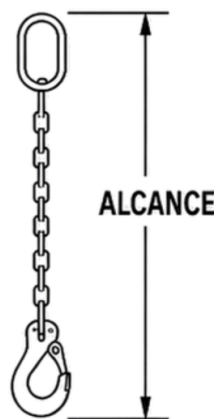

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO CALCULADA (t)

Ø (mm)	1 RAMAL			2 RAMALES			3 Y 4 RAMALES		
									
	AXIAL	LAZO	CANASTA	60°	45°	30°	60°	45°	30°
6	1.1	0.8	2.2	1.9	1.5	1.1	2.9	2.3	1.6
7	1.5	1.2	3.0	2.5	2.1	1.5	3.8	3.1	2.2
8	2.0	1.6	4.0	3.4	2.8	2.0	5.1	4.2	3.0
10	3.1	2.5	6.3	5.4	4.4	3.1	8.1	6.6	4.7
13	5.3	4.2	10.6	9.1	7.4	5.3	13.7	11.2	7.9
16	8.0	6.4	16.0	13.8	11.3	8.0	20.7	16.9	12.0
18	10.0	8.0	20.0	17.3	14.1	10.0	25.9	21.2	15.0
20	12.5	10.0	25.0	21.6	17.6	12.5	32.4	26.5	18.7
22	15.0	12.0	30.0	25.9	21.2	15.0	38.9	31.8	22.5
26	21.2	16.9	42.4	36.7	29.9	21.2	55.0	44.9	31.8
32	31.5	25.2	63.0	54.5	44.5	31.5	81.8	66.8	47.2

Ángulos desde la horizontal. Capacidades truncadas a 1 decimal, sin redondear al alza. C = CMT original de la cadena (pág. 1), antes de truncar. Axial = C; lazo = $0,8 \times C$. Lazo sencillo vertical: ángulo de estrangulación $\geq 120^\circ$. Canasta: $2 \times C$, lados verticales. 2 ramales = $2 \times C \times \sin \alpha$; 3 y 4 ramales = $3 \times C \times \sin \alpha$. Reparto simétrico de carga. En cuatro ramales se consideran tres portantes. No aplicar a cargas asimétricas. La CMT final depende del componente más débil y de la validación del conjunto armado.

ESLINGAS DE CADENA

ESLINGAS SENCILLAS



TIPO CO



TIPO SOS



TIPO SOG



TIPO SOF



TIPO SSS



TIPO SGS



TIPO ASOS



TIPO ASOF



TIPO ASOG



TIPO SOCH

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
CO	Eslinga de Cadena Sencilla con Eslabón Maestro en cada Extremo	SGS	Eslinga de Cadena Sencilla con Gancho de Traba y Gancho de Cuajada
SOS	Eslinga de Cadena Sencilla con Eslabón Maestro y Gancho de Ojo	ASOS	Eslinga de Cadena Sencilla con Gancho de Traba y Gancho para Eslinga
SOG	Eslinga de Cadena Sencilla con Eslabón Maestro y Gancho de Traba	ASOF	Eslinga de Cadena Sencilla Ajustable con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición
SOF	Eslinga de Cadena Sencilla con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición	ASOG	Eslinga de Cadena Sencilla Ajustable con Eslabón Maestro y Gancho de Traba
SSS	Eslinga de Cadena Sencilla con Gancho de Eslinga en cada Extremo	SOCH	Sencilla con Estrangulador 1355

ESLINGAS DOBLES



TIPO DOS



TIPO DOG



TIPO DOF

Tipo	Descripción
DOS	Eslinga de Cadena Doble con Eslabón Maestro y Gancho para Eslinga
DOG	Eslinga de Cadena Doble con Eslabón Maestro y Gancho de Traba
DOF	Eslinga de Cadena Doble con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición

ESLINGAS DOBLES AJUSTABLES



TIPO ADOS



TIPO ADOG



TIPO DOCH

Tipo	Descripción
ADOS	Eslinga de Cadena Doble Ajustable con Argolla Maestra y Ganchos de Cuajada
ADOG	Eslinga de Cadena Doble Ajustable con Argolla Maestra y Gancho de Traba
DOCH	Doble con Estrangulador 1355

ESLINGAS TRIPLES (3 RAMALES)



TIPO TOS



TIPO TOG



TIPO TOF



TIPO TOCH

Tipo	Descripción
TOS	Eslinga de Cadena Triple con Eslabón Principal y Gancho para Eslinga
TOG	Eslinga de Cadena Triple con Eslabón Principal y Gancho de Traba
TOF	Eslinga de Cadena Triple con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición
TOCH	Triple con Estrangulador 1355

ESLINGAS CUÁDRUPLES (4 RAMALES)



TIPO QOS



TIPO QOG



TIPO QOF

Tipo	Descripción
QOS	Eslinga de Cadena Cuádruple con Eslabón Principal y Gancho para Eslinga
QOG	Eslinga de Cadena Cuádruple con Eslabón Principal y Gancho de Traba
QOF	Eslinga de Cadena Cuádruple con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición



NOTA: Todas las eslingas están fabricadas con cadena y componentes Grado 80.

Para otros accesorios y configuraciones, consulte con su distribuidor Todo Izaje.