
PASTECA SENCILLA

Pasteca abrible para cable de acero · Con gancho u ojo



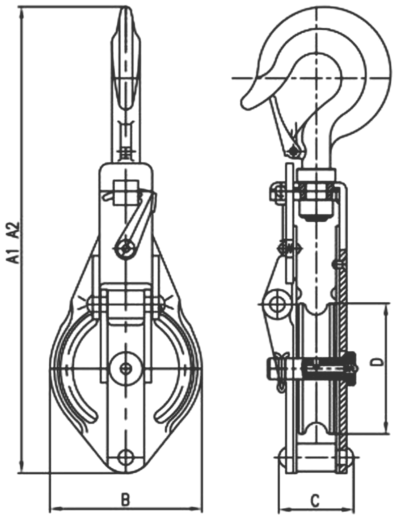

PASTECA SENCILLA CON GANCHO U OJO


CAPACIDAD CMT (t)	**Ø ROLDANA** D (mm)	**DIMENSIONES** (mm)				**Ø CABLE** (mm)	**PESO** (kg)
		A1 gancho	**A2** ojo	**B**	**C**		
0,5	75	286	227	87	50	8	1,6
1	100	311,5	284,5	112	55,5	10	3,5
1,5	125	370	344	140	63,5	13	4,6
2	150	442,5	417	168	101	16	7,7
3	180	498	478	204	107	19	11
4	200	590,5	556	226	128	22	19,3
5	250	590,5	651	276	147	25	33,8
6	300	795	775	330	162	26	48
10	350	934	898	395	178	28	66

- CMT = Carga máxima de trabajo.
- La carga sobre la pasteca depende del ángulo entre los ramales del cable y puede llegar al doble de la tensión del cable.
- Utilice cable del diámetro indicado para cada capacidad.

ADVERTENCIA
Nunca exceda la CMT

PASTECA DOBLE

Pasteca abrible para cable de acero · Con gancho u ojo

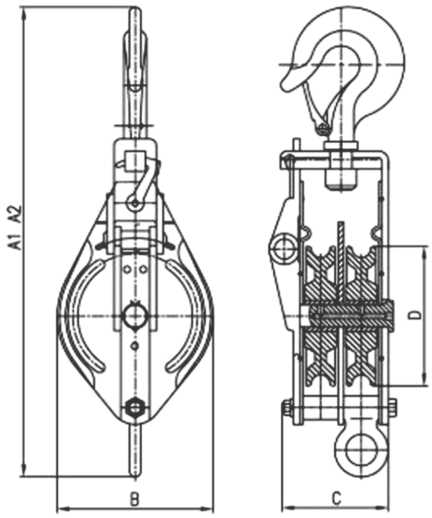



PASTECA DOBLE CON GANCHO U OJO

CAPACIDAD CMT (t)	Ø ROLDANA D (mm)	DIMENSIONES (mm)				Ø CABLE (mm)	PESO (kg)
		A1 gancho	A2 ojo	B	C		
0,5	75	286	227	87	77	8	2,8
1	100	311,5	284,5	112	88	10	4,3
1,5	125	370	344	140	100	13	7,8
2	150	442,5	417	168	146	16	12,2
3	180	498	478	204	157	19	18,5
4	200	590,5	556	226	188	22	31
5	250	706,5	651	276	220	25	49,8
6	300	795	775	330	238	26	72
10	350	934	898	395	260	28	102

- CMT = Carga máxima de trabajo.
- La carga sobre la pasteca depende del ángulo entre los ramales del cable y puede llegar al doble de la tensión del cable.
- Utilice cable del diámetro indicado para cada capacidad.

ADVERTENCIA
Nunca exceda la CMT