
PROBLUE

GRAPA PARA CABLE DE ACERO

Forjada, tipo americano



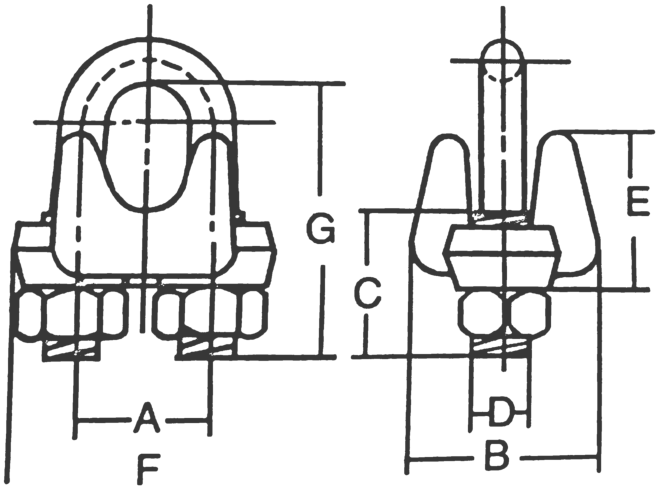

GRAPA FORJADA PARA CABLE DE ACERO TIPO AMERICANO

Ø CABLE (pulg)	PESO (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (pulg)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
1/8	0,023	12	20	11	7/32	10	23	18
3/16	0,04	15	23	14	1/4	12	29	24
1/4	0,08	19	30	15	5/16	16	36	26
5/16	0,14	22	33	19	3/8	18	43	35
3/8	0,19	25	41	19	7/16	23	49	38
7/16	0,32	30	46	25	1/2	26	58	47
1/2	0,34	30	48	25	1/2	28	58	47
9/16	0,45	33	52	32	9/16	31	63	57
5/8	0,45	33	52	32	9/16	34	63	60
3/4	0,68	38	57	36	5/8	35	72	70
7/8	1,09	44	62	41	3/4	40	80	79
1	1,13	47	66	46	3/4	45	88	89
1-1/8	1,31	51	71	51	3/4	48	91	98
1-1/4	1,95	59	80	54	7/8	56	105	108
1-3/8	2,09	60	80	59	7/8	59	106	118
1-1/2	2,45	66	87	60	7/8	62	113	125
1-5/8	3,18	70	92	66	1	68	121	135

- Instale la silleta (base) sobre el ramal de carga y el perno U sobre el extremo libre del cable.
- Reapriete las tuercas después de aplicar la primera carga.
- Para cantidad de grapas y torque de apriete, consulte las instrucciones.

ADVERTENCIA

Silleta siempre sobre el ramal de carga